


ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ TRASSIR MiniNVR AF 16-4P TRASSIR MiniNVR AnyIP 4/9/16-4P



TRASSIR MiniNVR 4P – сетевой видеорегистратор для построения систем видеонаблюдения на базе IP-камер, поддерживающих технологию PoE.

Запись, воспроизведение и отображение до 16 каналов, в зависимости от модели видеорегистратора.

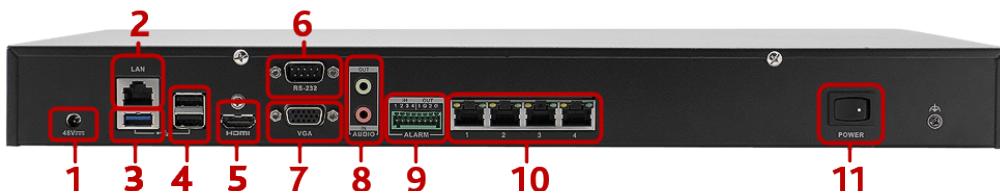

Описание задней панели видеорегистратора¹:

- | | |
|---|--|
| 1. Разъем блока питания 48В | 7. Разъем VGA для подключения монитора |
| 2. Разъем RJ-45 для Ethernet | 8. Аудиовходы/аудиовыходы |
| 3. Разъём USB 3.0 | 9. Тревожные входы/выходы |
| 4. Блок разъемов USB 2.0 | 10. Блок разъемов RJ-45 PoE для IP-камер |
| 5. Разъем HDMI для подключения монитора | 11. Кнопка включения |
| 6. Последовательный порт | |

¹ Внешний вид, количество и расположение разъемов могут отличаться.

Производитель оставляет за собой право изменить комплектацию и конфигурацию видеорегистратора без ухудшения его основных характеристик.

Характеристики устройства:

Операционная система	TRASSIR OS (на базе ОС Linux)
Каналов видео²	AF 16: до 16 каналов IP-камер ActiveCam или HikVision АнуIP 4/9/16: до 4/9/16 каналов любых поддерживаемых IP-камер ³
Разрешение записи	до 5 Мегапикселей на канал (в зависимости от IP-камеры ³)
Суммарный поток записи	до 256Мбит/с
Формат сжатия	H.264, MPEG4 или MJPEG (в зависимости от IP-камеры ³)
Размер архива	до 2 HDD размером 2.5"/3.5" любого объема
Сетевые интерфейсы	1 Ethernet 10/100/1000 Мбит/с 4 Ethernet 10/100 Мбит/с, поддерживающих PoE (до 15Вт каждый)
USB интерфейсы	2 USB 2.0 и 1 USB 3.0 на задней панели
Последовательный интерфейс	1 RS-232
Тревожные входы/выходы	4 тревожных входа 2 тревожных выхода
Видеовыходы⁴	1 VGA и 1 HDMI
Аудиовыходы/выходы	1 аудиовход (jack 3.5мм) ⁵ 1 аудиовыход (jack 3.5мм)
Габариты, мм	440 x 293.6 x 44.5
Напряжение питания	DC 48В
Потребляемая мощность	90 Вт
Рабочий температурный режим	10...30°C
Размер упаковки, мм	490 x 400 x 130
Вес БРУТТО, кг	5.5

² В зависимости от модели видеорегастратора.

³ Список поддерживаемых IP-камер и возможных режимов их работы находится на сайте www.dssl.ru

⁴ К видеорегастратору можно подключить два независимых монитора (VGA+HDMI).

⁵ Поддерживается работа только с активным микрофоном.

Комплектация:

- Видеорегастратор с TRASSIR OS (в сборе и упаковке) 1 шт.
- Блок питания 48В (2.5А) 1 шт.
- Кабель питания 1 шт.
- Мышь 1 шт.
- Комплект крепежа с винтами для стойки 19" 1 шт.
- Винты для крепления HDD 3.5" 8 шт.
- Винты для крепления HDD 2.5" 8 шт.
- Колодка для подключения тревожных входов/выходов 1 шт.
- Технический паспорт изделия 1 шт.
- Гарантийный талон 1 шт.
- Руководство пользователя на видеорегастратор 1 шт.

Гарантийное обслуживание:

- Два года гарантии на видеорегастратор со дня продажи, но не более 30 месяцев со дня производства.
- При отсутствии гарантийного талона, гарантийный срок определяется со дня производства.
- Гарантийное обслуживание по программе "[Сервер на замену](#)".

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР УСТРОЙСТВА

НОМЕР КЛЮЧА ЗАЩИТЫ

Техническая поддержка
105082, ул.Бакунинская, 71
тел/факс +7(495) 783 72 87
www.dssl.ru support@dssl.ru