

NICE WIDE

НОВАЯ СЕРИЯ ШЛАГБАУМОВ.
ПРОСТЫЕ В УСТАНОВКЕ И УПРАВЛЕНИИ



NICE WIDE НАДЕЖНЫЙ И ПРОЧНЫЙ



ЛЕГКИЙ В УСТАНОВКЕ

Большая передняя крышка для удобного доступа. Стрела может быть установлена как справа, так и слева. Мотор-редуктор на отдельной раме для облегчения снятия и установки.



БЕЗОПАСНЫЙ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Фотоэлементы могут быть установлены внутри корпуса тумбы шлагбаума.



УДОБНЫЙ В ОБСЛУЖИВАНИИ

Встроенный блок управления может быть извлечен из корпуса для упрощенного подключения и настройки. Встраиваемая внутрь корпуса аккумуляторная батарея исключит проблемы при отсутствии электричества.




ПРОСТОЙ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Защищенный и практичный механизм разблокировки трехгранным ключом.


СЪЕМНАЯ КРЫШКА ДЛЯ ЛЕГКОГО ДОСТУПА К ВНУТРЕННИМ ЧАСТЯМ

ЭЛЛИПТИЧЕСКАЯ ФОРМА СТРЕЛЫ СНИЖАЕТ ВЕТРОВУЮ НАГРУЗКУ НА РЕДУКТОР ШЛАГБАУМА

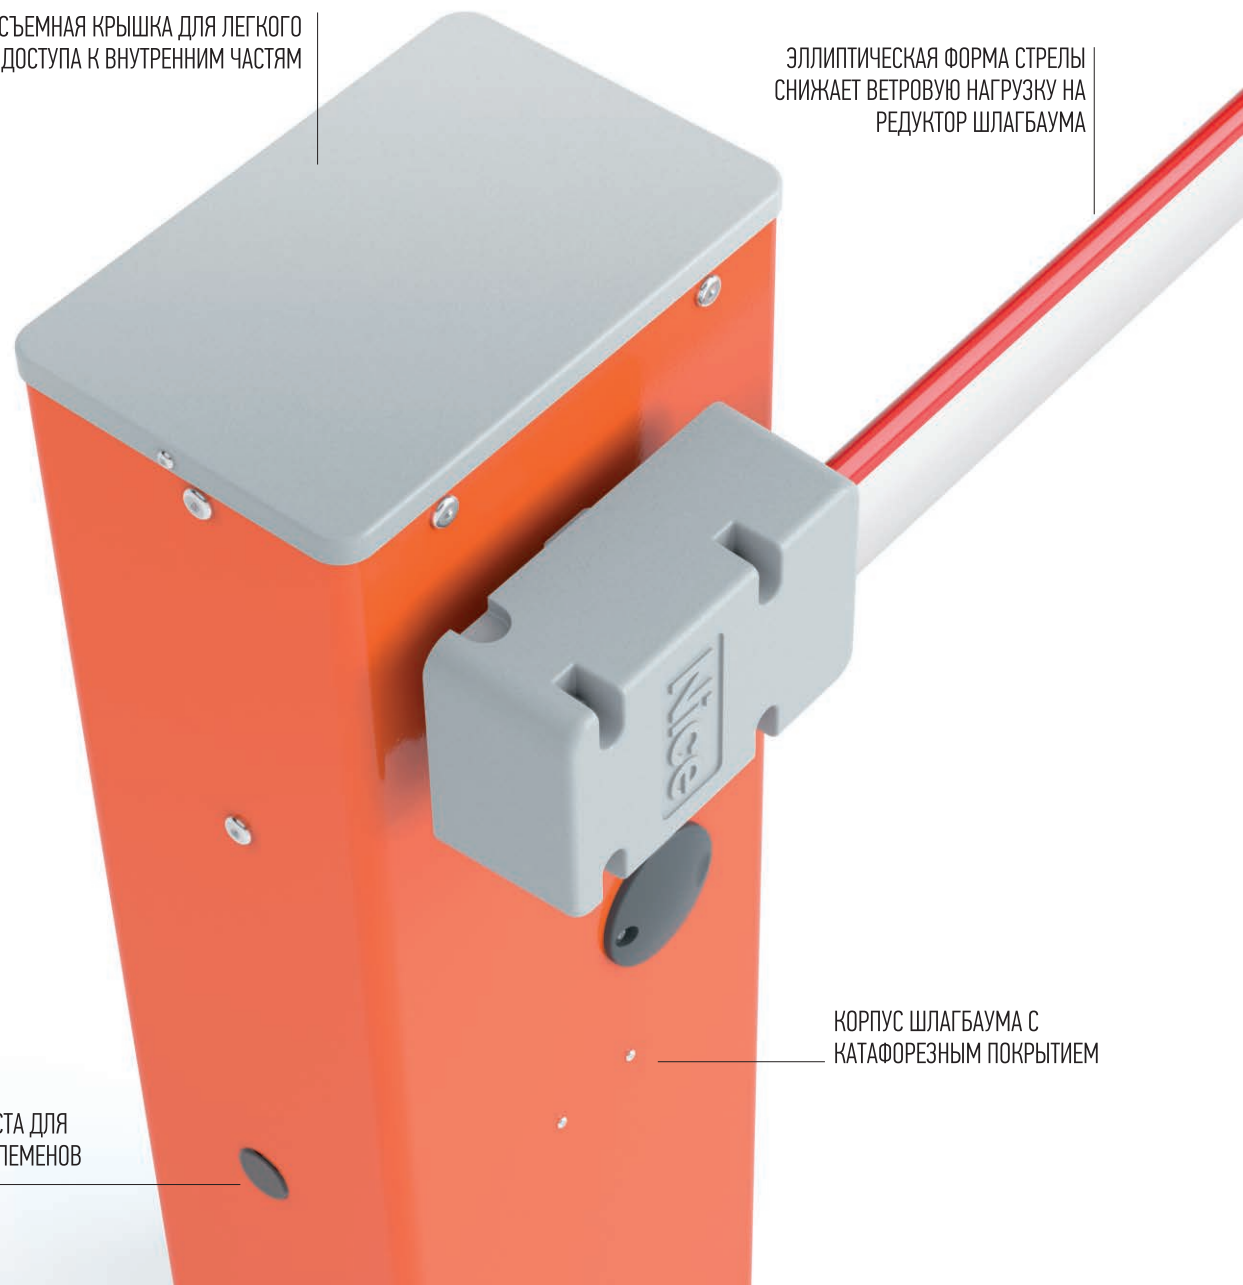

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕСТА ДЛЯ УСТАНОВКИ ФОТОЭЛЕМЕНТОВ

КОРПУС ШЛАГБАУМА С КАТАФОРЕЗНЫМ ПОКРЫТИЕМ

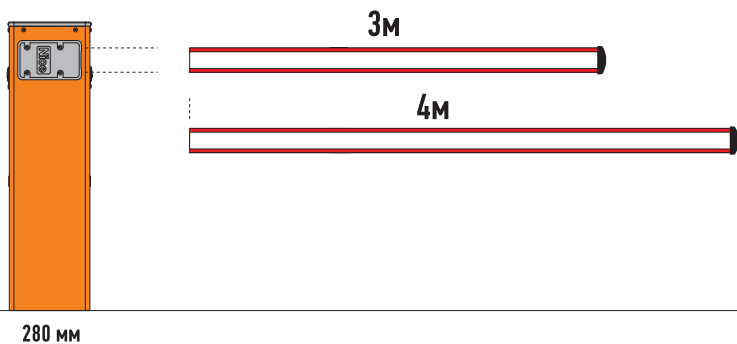


WIDE S

- Со стрелой 3м

Возможно использование: защитного демпфера, мигающих светодиодов, поворотного кронштейна, алюминиевой решетки (1шт)

- Со стрелой 4м


Возможно использование: защитного демпфера, мигающих светодиодов и поворотного кронштейна

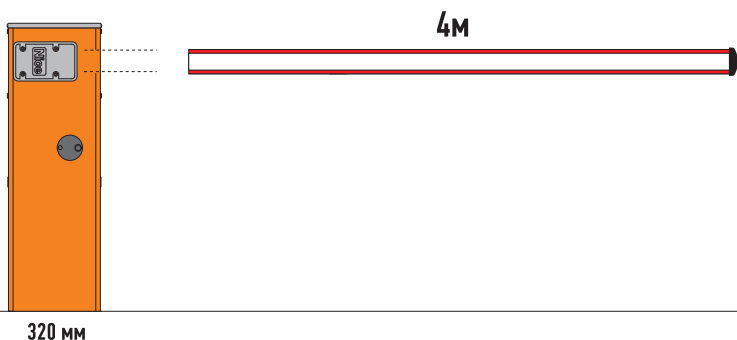

WIDE M

- Со стрелой 4м

Возможно использование: защитного демпфера, мигающих светодиодов, поворотного кронштейна, шарнира для складывания стрелы, алюминиевой решетки (2шт), подвесной опоры

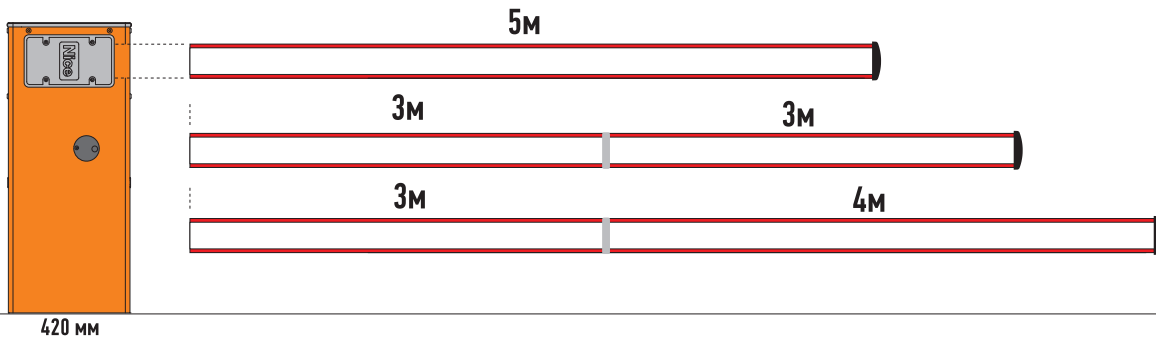

WIDE L

- Со стрелой 5м

Возможно использование: защитного демпфера, мигающих светодиодов, решетки (2шт), подвесной опоры

- Со стрелой до 6м (3м+3м)*

Возможно использование: защитного демпфера, мигающих светодиодов, решетки (2шт), подвесной опоры

- Со стрелой до 7м (3м+4м)*

Возможно использование: защитного демпфера и мигающих светодиодов

**Используйте ХВА9 для соединения стрел*

WIDE S

24В

Новая серия электромеханических шлагбаумов со встроенным блоком управления. Для проездов шириной от 3 до 7 метров.

Тумба шлагбаума представлена в трех размерах:

WIDE S для проездов шириной до 4 метров;
WIDE M для проездов шириной до 4 метров;
WIDE L для проездов шириной до 7 метров.

Удобный для установщика:

- Простая установка и настройка;
- Монтажное основание поставляется в комплекте
- Встроенный блок управления;
- Программирование функций при помощи dip-переключателей;
- Разъем SM для подключения радиоприемников (SMX1, SMXIS, OXI).

Функциональный для пользователя:

- Программируемое время автоматического закрытия;
- Автоматическое закрытие после срабатывания фотозащиты;
- Резервное питание от аккумуляторной батареи PS324, устанавливаемой внутри корпуса тумбы шлагбаума (опция);
- Возможность установки фотозащиты внутри корпуса шлагбаума.

Надежный при эксплуатации:

- Прочный корпус из оцинкованной окрашенной стали;
- Удобный и защищенный механизм разблокировки.


| КОД | ОПИСАНИЕ |
|-------|--|
| WIDES | ТУМБА ШЛАГБАУМА СО ВСТРОЕННЫМ БЛОКОМ УПРАВЛЕНИЯ И МОНТАЖНЫМ ОСНОВАНИЕМ, 24В ПОСТ.ТОКА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ И ОКРАШЕННОЙ СТАЛИ. ДЛЯ СТРЕЛ ДЛИНОЙ ДО 4М |
| WIDEM | ТУМБА ШЛАГБАУМА СО ВСТРОЕННЫМ БЛОКОМ УПРАВЛЕНИЯ И МОНТАЖНЫМ ОСНОВАНИЕМ, 24В ПОСТ.ТОКА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ И ОКРАШЕННОЙ СТАЛИ. ДЛЯ СТРЕЛ ДЛИНОЙ ДО 4М |
| WIDEL | ТУМБА ШЛАГБАУМА СО ВСТРОЕННЫМ БЛОКОМ УПРАВЛЕНИЯ И МОНТАЖНЫМ ОСНОВАНИЕМ, 24В ПОСТ.ТОКА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ И ОКРАШЕННОЙ СТАЛИ. ДЛЯ СТРЕЛ ДЛИНОЙ ДО 7М |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


| КОД | WIDES | WIDEM | WIDEL |
|---|----------------|----------------|----------------|
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | | | |
| ПИТАНИЕ (В пер.тока, 50Гц) | | 230 | |
| ПИТАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ (В пост.тока) | | 24 | |
| НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК (А) | 1.3 | | 1.5 |
| МОЩНОСТЬ (Вт) | 300 | | 360 |
| РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | | | |
| ВРЕМЯ ОТКРЫТИЯ (с) | 4 | 3.5 | 5 |
| КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ (Нм) | 100 | 140 | 200 |
| ИНТЕНСИВНОСТЬ (циклов/час) | 100 | 300 | 200 |
| РАЗМЕРНЫЕ И ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | | | |
| КЛАСС ЗАЩИТЫ (IP) | | 44 | |
| РАБОЧАЯ ТЕМП-РА (°C min/max) | | -20 ÷ +50 | |
| РАЗМЕРЫ (мм) | 280x178x1000 h | 320x205x1000 h | 420x205x1000 h |
| ВЕС (кг) | 40 | 46 | 54 |



WIDE S
ДО 4М

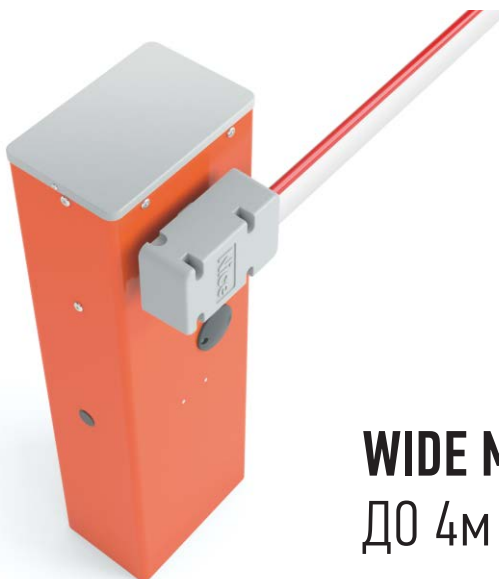


WIDE M
ДО 4М

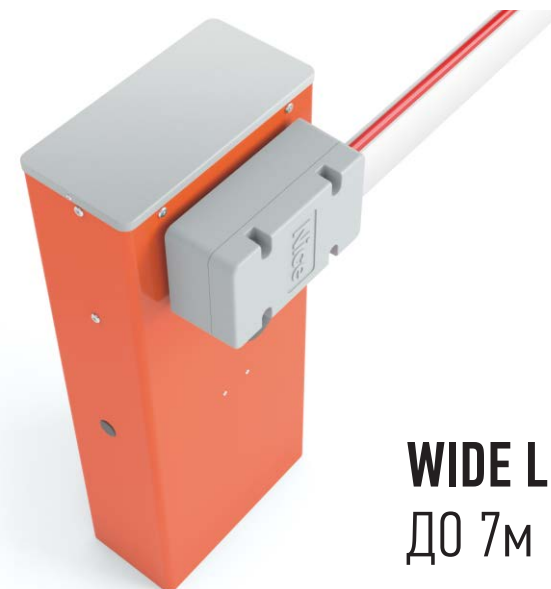


WIDE L
ДО 7М

ГАБАРИТЫ


WIDE S

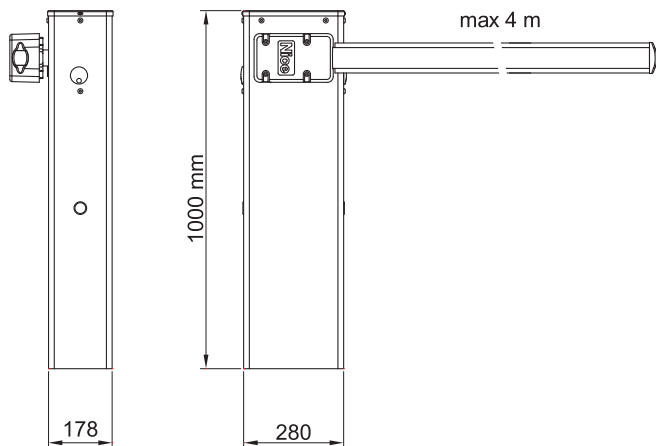


WIDE M

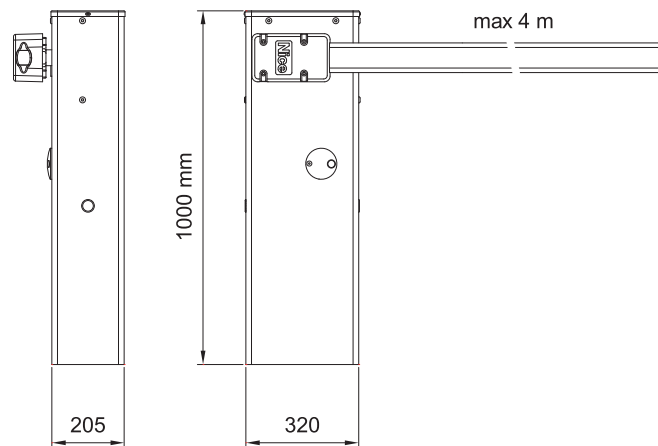

WIDE L

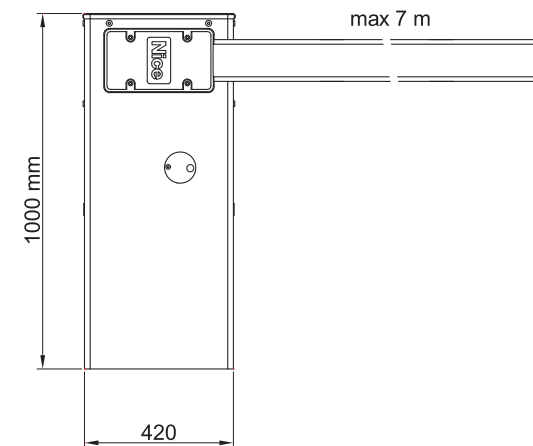

ПРИМЕР УСТАНОВКИ

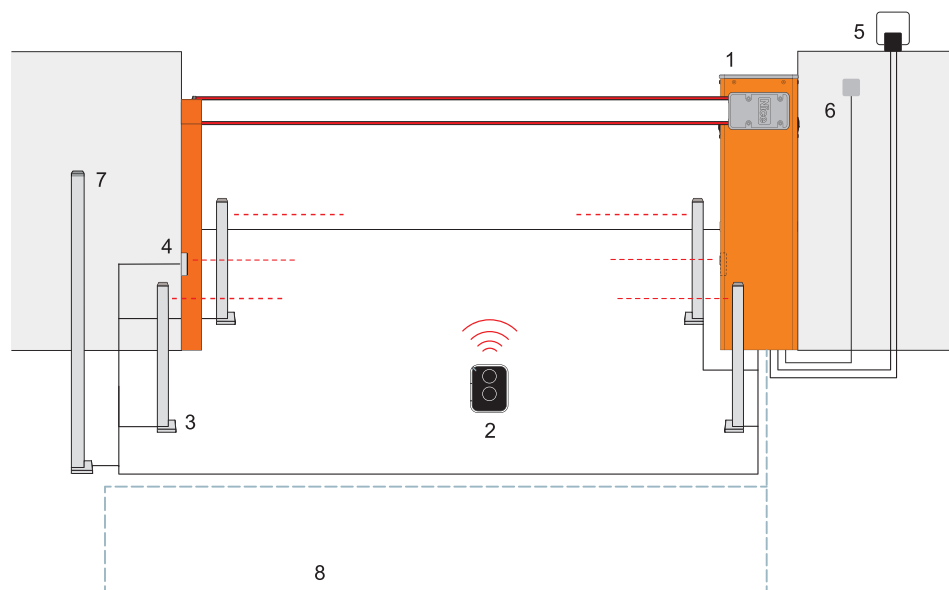

1. ШЛАГБАУМ WIDE
2. ПУЛЬТ
3. ФОТОЭЛЕМЕНТЫ НА СТОЙКЕ
4. ФОТОЭЛЕМЕНТЫ
5. СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА
6. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ С КЛЮЧОМ ИЛИ ЦИФРОВОЙ
7. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ НА СТОЙКЕ
8. ИНДУКЦИОННАЯ ПЕТЛЯ

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ШЛАГБУАМОВ WIDE

ОБЩИЕ АКСЕССУАРЫ



WIA20

Запасной блок управления для WIDE



PS324

Аккумуляторная батарея 24В со встроенным зарядным устройством



XBA13

Защитный демпфер (упаковка – 9шт по 1м)



NK1

Светоотражающие наклейки (12шт)



WA11

Стационарная опора для стрелы



WA13

Алюминиевая решетка (2м)

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ WIDE S



XBA19

Стрела из окрашенного алюминия 45x58x4150мм




XBA4

Сигнальные мигающие светодиоды (4м)



WIA10

Поворотный кронштейн



SIA1

Основание для монтажа с закладными анкерами

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ WIDE M



XBA19

Стрела из окрашенного алюминия 45x58x4150мм



XBA4

Сигнальные мигающие светодиоды (4м)



WIA10

Поворотный кронштейн



SIA1

Основание для монтажа с закладными анкерами



WA12

Подвесная опора для стрелы



WIA11

Шарнир для складывания стрелы

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ WIDE L



XBA15

Стрела из окрашенного алюминия 69x92x3150мм



XBA14

Стрела из окрашенного алюминия 69x92x4150мм



XBA5

Стрела из окрашенного алюминия 69x92x5150мм



XBA9

Соединитель для стрел




XBA6

Сигнальные мигающие светодиоды (6м)



XBA18

Сигнальные мигающие светодиоды (8м)



SIA2

Основание для монтажа с закладными анкерами



WA12

Подвесная опора для стрелы

NICE IS THE SIMPLIEST INTEGRATION/ THE WIDEST RANGE/THE BEST CONTROL ELECTRONICS/THE FINEST DESIGN/THE MOST AMUSING AUTOMATION ALL TOGETHER!

GATE&DOOR

Системы для
автоматизации
въездных и
гаражных ворот,
шлагбаумы

SCREEN

Системы для
автоматизации
роллет, маркиз
и рулонных штор

INDUSTRIAL DOORS

Системы для
автоматизации
промышленных
объектов



Использование переработанной бумаги
позволяет избежать чрезмерного потребления
сырья и лесных ресурсов.



Nice

Nice Автоматика для Дома
Офис в Москве:
Московская обл., г.Одинцово,
ул.Транспортная, д.2
Тел +7 (495) 989.76.92
info@niceforyou.ru

Офис в Санкт-Петербурге:
г.Санкт-Петербург,
наб. реки Волковки, д.7
Тел +7 (812) 309.32.17
spb@niceforyou.ru

Офис в Краснодаре:
г.Краснодар,
ул.Уральская, д.151/1
Тел +7 (861) 992.08.69
yug@niceforyou.ru

Офис в Казани:
г.Казань,
ул.М.Гафури, д.50
Тел +7 (843) 212.09.38
kazan@niceforyou.ru

Горячая линия технической поддержки
8-800-333-17-17
Узнайте больше о продуктах Nice на сайте
www.niceforyou.ru